HUBER-SAFETY-MAX

Sicherheits-Hubernadeln von HVM Medical GmbH werden für die Punktion von Zugangsports für die Langzeitinfusion verwendet.

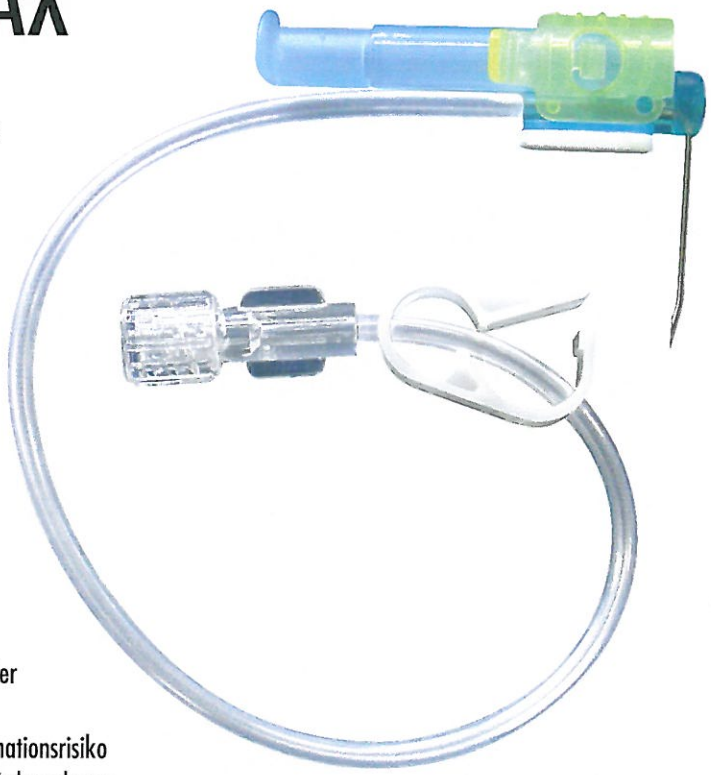

» PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 90° Hubernadel mit speziellen Nadelschliff und Nadelschutz
- Gebrauch der Safety-Nadel mit Einhandtechnik
- In verschiedenen Größen, Längen und Ausführungen lieferbar
- Einmalprodukt
- EO-sterilisiert
- Überdrucktechnik

» VORTEILE

- Überdruck bei der Nadelextraktion verhindert Reflux an der Katheterspitze und senkt das Risiko eines thrombotischen Katheterverschlusses.
- Durch Einhandbedienung keine Stichverletzung für den Anwender und den Patienten.
- Nach der Nadelextraktion bis zur Entsorgung geringes Kontaminationsrisiko
- Verminderung von Ausstanzungen des Septums, daher erhöhte Lebensdauer des Ports.

ANWENDUNG





Huber-Safety-Max		
Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VPE
400001	Huber-Safety-Max 20G x 20 mm	15
400002	Huber-Safety-Max 22G x 15 mm	15
400004	Huber-Safety-Max 22G x 17 mm	15
400005	Huber-Safety-Max 22G x 20 mm	15
400006	Huber-Safety-Max 22G x 25 mm	15
400007	Huber-Safety-Max 22G x 30 mm	15
400008	Huber-Safety-Max 22G x 35 mm	15
400009	Huber-Safety-Max 20G x 17 mm	15

Huber-Safety-Max		
Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VPE
400010	Huber-Safety-Max 20G x 25 mm	15
400011	Huber-Safety-Max 20G x 30 mm	15
400012	Huber-Safety-Max 20G x 35 mm	15
400013	Huber-Safety-Max 19G x 17 mm	15
400014	Huber-Safety-Max 19G x 20 mm	15
400015	Huber-Safety-Max 19G x 25 mm	15
400016	Huber-Safety-Max 19G x 30 mm	15
400017	Huber-Safety-Max 19G x 35 mm	15

Industriestrasse 11 › 36199 Rotenburg an der Fulda
Telefon: +49 (0) 6623-9231-0 › Telefax: +49 (0) 6623-9231-10
E-Mail: info@hvm-medical.com › Internet: www.hvm-medical.com

HVM MEDICAL PRODUCTS

INFU-KT®

» ein komplettes Angebot von Port-Systemen aus Titan

Der „INFU-KT"® ist ein **komplett implantierbares Zugangssystem**, geeignet für Bolusinjektionen, Applikationen von Zytostatika (Chemo-Therapie) und parenteraler Ernährung. Die Injektionen über Port-Systeme sind **weniger schmerzhaft**. Die implantierten Ports ermöglichen es dem Patienten, ein normales Alltagsleben zwischen den Infusionen zu führen.

Die „INFU-KT"® Systeme bestehen aus einem kompakten Titaniumgehäuse, einem selbstdichtenden Silikon-Septum und einem Silikon-Infusionskatheter. Titanium ist leichter, rost- und nickelfreier Stahl. Die „INFU-KT"® Systeme sind nicht magnetisch und somit MRT-kompatibel, sind **einfach subkutan** zu implantieren und ebenso einfach zu lokalisieren. Der bequem zu punktierende Bereich wurde so groß wie möglich angelegt.

CE 0120

Inhalt Basis-Set
zur Implantation mittels "vena sectio"

- INFU-KT®
- Silikonkatheter
- Hubernadel (gerade)
- Hubernadeln (gebogen)
- Spülkanüle
- Tunneler
- Venenheber
- 10 ml-Spritze

Inhalt Einführbesteck
zur Implantation mittels "Seldinger-Technik"

- Punktionskanüle
- Split-Schleuse mit Dilatator
- Führungsdraht mit Einführhilfe

ANWENDUNG	PORT					SILIKONKATHETER					ART.-NR.
	Durchmesser (mm)	Höhe	Ø Septum (mm)	Septum Dicke (mm)	Kammer-volumen (ml)	Ø Innen (mm)	Ø Außen (mm)	Splitschleuse mit Dilatator	Länge (mm)		
Venös Standard	30 x 30	12.4	17.1	6.25	1.02	1.6	3.2	10F	700		IVT 1632K
	30 x 30	12.4	17.1	6.25	1.00	1.0	2.6	9F	700		IVT 1026K
	30 x 30	12.4	17.1	6.25	1.00	1.0	2.3	8F	700		IVT 1023K
	30 x 30	12.4	17.1	6.25	1.00	1.0	2.0	7F	700		IVT 1020K
Venös Mini (für Kinder und kachektische Patienten)	25 x 25	11.8	10.2	5.00	0.45	1.6	3.2	10F	700		IVP 1632K
	25 x 25	11.8	10.2	5.00	0.45	1.0	2.0	7F	700		IVP 1020K
	25 x 25	11.8	10.2	5.00	0.43	1.0	2.3	8F	700		IVP 1023K
	25 x 25	11.8	10.2	5.00	0.43	1.0	2.6	9F	700		IVP 1026K
Arteriell	30 x 30	12.4	17.1	6.25	1.00	0.8	2.3	-	600	Mit zwei chir. Markierungen	IAT 0823
Intraperitoneal	30 x 30	12.4	17.1	6.25	1.05	2.6	4.8	-	500	Mit mehreren Öffnungen	IPT 2648

Industriestrasse 11 › 36199 Rotenburg an der Fulda
Telefon: +49 (0) 6623-9231-0 › Telefax: +49 (0) 6623-9231-10
E-Mail: info@hvm-medical.com › Internet: www.hvm-medical.com

HVM MEDICAL PRODUCTS

IN-PORT®

» ein komplettes Angebot von Port-Systemen aus Kunststoff

Der „IN-PORT"® ist ein **komplett implantierbares Zugangssystem**, geeignet für Bolusinjektionen, Applikationen von Zytostatika (Chemo-Therapie) und parenteraler Ernährung.
Die Injektionen über Port-Systeme sind **weniger schmerzhaft**. Die implantierten Ports ermöglichen es dem Patienten, ein normales Alltagsleben zwischen den Infusionen zu führen.

Die „IN-PORT"® Systeme bestehen aus Polyoxymethylen-Kunststoff (POM) und sind mit einem selbstdichtenden Silikon-Septum und einem Silikon-Infusionskatheter ausgestattet. Die Systeme sind **einfach subkutan** zu implantieren und ebenso einfach zu lokalisieren. Der bequem zu punktierende Bereich wurde so groß wie möglich angelegt.

CE 0120

Inhalt Basis-Set
zur Implantation mittels "vena sectio"

- IN-PORT®
- Silikonkatheter
- Hubernadel (gerade)
- Hubernadeln (gebogen)
- Spülkanüle
- Tunneler
- Venenheber
- 10 ml-Spritze

Inhalt Einführbesteck
zur Implantation mittels "Seldinger-Technik"

- Punktionskanüle
- Split-Schleuse mit Dilatator
- Führungsdraht mit Einführhilfe

ANWENDUNG	PORT					SILIKONKATHETER					ART.-NR.
	Gewicht (g)	Portgröße (mm)	Ø Septum (mm)	Septum Dicke (mm)	Kammer-volumen (ml)	Ø Innen (mm)	Ø Außen (mm)	Splitschleuse mit Dilatator	Länge (mm)		
Venös Standard	7.3	34.0 x 30.0 x 14.5	12	6.3	1.16	1.00	2.00	7F	700		VSP 1022K
Venös Mini	4.1	29.5 x 25.8 x 12.3	10	5.0	0.82	1.00	2.00	7F	700		VPP 1022K
Venös Standard	7.3	34.0 x 30.0 x 14.5	12	6.3	1.16	1.00	2.30	8F	700		VSP 1023K
Venös Mini	4.1	29.5 x 25.8 x 12.3	10	5.0	0.82	1.00	2.30	8F	700		VPP 1023K
Venös Standard	7.3	34.0 x 30.0 x 14.5	12	6.3	1.16	1.00	2.60	9F	700		VSP 1026K
Venös Mini	4.1	29.5 x 25.8 x 12.3	10	5.0	0.82	1.00	2.60	9F	700		VPP 1026K
Arteriell Standard	7.3	34.0 x 30.0 x 14.5	12	6.3	1.16	0.80	2.30	-	600	Mit zwei chirurgischen Markierungen	ASP0823
Arteriell Mini	4.1	29.5 x 25.8 x 12.3	10	5.0	0.82	0.80	2.30	-	600	Mit zwei chirurgischen Markierungen	APP0823

Industriestrasse 11 › 36199 Rotenburg an der Fulda
Telefon: +49 (0) 6623-9231-0 › Telefax: +49 (0) 6623-9231-10
E-Mail: info@hvm-medical.com › Internet: www.hvm-medical.com

HVM MEDICAL PRODUCTS